


Воздухоохладитель DBS-235/40A5

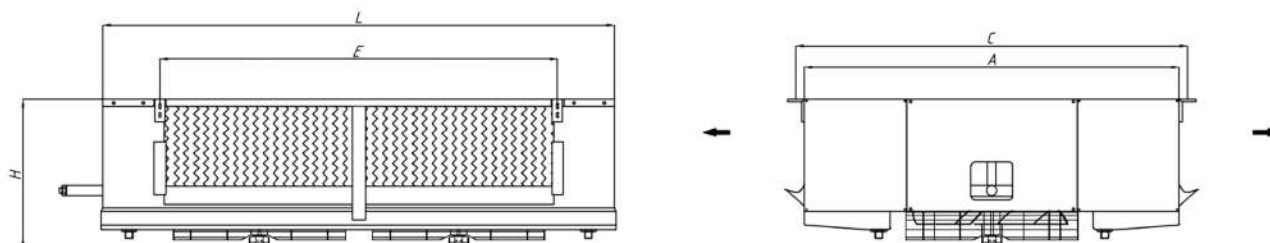

| Размеры | | | | | | | |
|---------|------|-----------|-----|----------|-----|-----------|-----|
| L(mm): | 1210 | A(mm): | 750 | C(mm): | 800 | H(mm): | 435 |
| E(mm): | 980 | Вес (кг): | 61 | Ø Входа: | 16 | Ø Выхода: | 22 |

| Технические параметры испарителя | | | |
|--------------------------------------|-------|---------------------------------------|------|
| Мощность (kW) | 8.7 | Площадь поверхности (m ²) | 40 |
| Температура в помещении °C | 0 | Объем труб (dm ³) | 6.1 |
| Шаг ламелей (mm) | 5 | Температура испарения (°C) | -8 |
| Тест давления | 32 | Макс. рабочее давление | 28 |
| Мощность электрооттайки поддона (kW) | 1.17 | Мощность электрооттайки батареи (kW) | 2.33 |
| Хладагент | R404A | | |

| Технические параметры вентиляторов | | | |
|---|------|--|------|
| Объемный расход воздуха (m ³ /h) | 3577 | Количество вентиляторов (шт) | 2 |
| Диаметр вентилятора (mm) | 350 | Скорость вращения вентилятора (об/мин) | 1400 |
| Мощность одного вентилятора (kW) | 0.13 | Сила тока одного вентилятора (A) | 0.65 |
| Уровень шума dB(A) | 66 | Напряжение (V) | 220 |
| Частота (Hz) | 1 | Фаза (Ph) | 1 |
| Уровень звукового давления dB(A)/3м | 46 | Длина воздушной струи | 17 |